

SEAMASTER

PLOPROF 1200M OMEGA CO-AXIAL 55 X 48 MM

Acciaio su Cinturino in caucciù



224.32.55.21.04.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer Chronometer
- Time zone function
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- © Screw-in crown
- Helium escape valve
- Water-Resistant to a relative pressure of 120 bar (1200 metres/4000 feet)



FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 60 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.


2. Fuso orario e cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla in avanti o all'indietro. La lancetta delle ore scatta di un'ora avanti o indietro. Il cambio della data può essere effettuato spostando la lancetta delle ore in avanti o all'indietro passando la mezzanotte. Riportare la corona in posizione 1.

Attenzione: nel cambio indietro del fuso orario, occorre ritornare a ore 19:00 per garantire il passaggio della data.

3. Regolazione dell'ora: ore – minuti – secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

VALVOLA A ELIO AUTOMATICA

Se il suo orologio dispone di una valvola a elio automatica, non occorre alcuna manipolazione.




LUNETTA E CORONA PLOPROF

Uso della lunetta girevole (fig. 4): tenere premuto il pulsante A e ruotare la lunetta.


Uso della corona (fig. 4): prima di utilizzare la corona B è necessario svitarla per consentire al dispositivo di protezione della corona C di scorrere senza ruotare. Dopo l'uso, portare la corona in posizione 1, premerla e riavvitarla (per assicurare l'impermeabilità).

Nota: la corona è situata a ore 9:00, ma le funzioni sono identiche a quelle della corona collocata a ore 3:00.

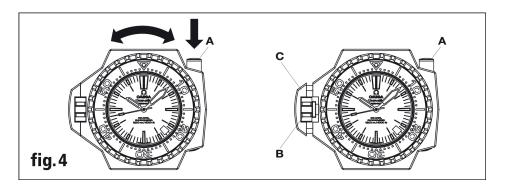

CHIUSURE PIEGHEVOLI

Uso del dispositivo di regolazione del cinturino (fig. 5)



Uso del dispositivo di regolazione del cinturino per muta da sub (fig. 6)

Nota: per ripristinare la misura del cinturino occorre seguire le indicazioni della figura 6.2 (allungo da sub perpendicolare alla parte coprente del fermaglio).

