














SEAMASTER

AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 41.5 MM

Rotgold mit Lederarmband

Kaliber
8612

231.53.42.22.06.001

-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Automatic
-  Chronometer
-  Day-Date
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Sapphire crystal case back
-  Screw-in crown
-  Gold 750‰ (18K)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone garantiert die Wasserdichtigkeit.


Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 55 Stunden oder länger nicht getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1 aufziehen.

2. Einstellung des Datums und des Wochentags: Krone in Position 2 ziehen. Vorwärts drehen, um das Datum einzustellen oder rückwärts, um den Wochentag einzustellen. Krone wieder in Position 1 drücken.

Bitte beachten: Verlassen Sie den Korrekturmodus erst, wenn die Anzeigen (Wochentag und Datum) mittig in den Fenstern stehen.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

Bitte beachten: Beim Zurückstellen des Wochentags und des Datums im Zeiteinstellungsmodus müssen Sie bis 14 Uhr zurückgehen, um die korrekte Verstellung des Wochentags und des Datums zu gewährleisten.

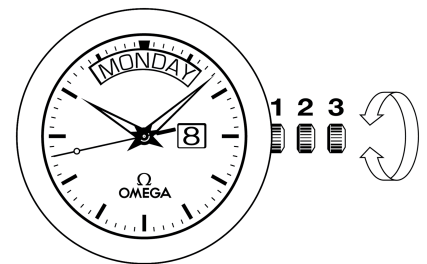

FALTSCHLIEßEN

Öffnen (fig. 1): Zum Öffnen der Schließe betätigen Sie die beiden Drücker an den Seiten der Schließe und ziehen Sie diese nach oben.



fig.1

Schließen (fig. 2): Legen Sie die Uhr an und drücken Sie mit dem Daumen auf die Schließe, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



fig.2

Länge anpassen (fig. 3): Lösen Sie das längere Ende aus den beiden Führungen (A) und dem Dorn (B). Ziehen oder schieben Sie das Armband in die gewünschte Richtung und fixieren Sie es wieder mithilfe des Dorns und der beiden Führungen. Prüfen Sie den Sitz der Uhr und wiederholen Sie gegebenenfalls die oben beschriebenen Schritte.



fig.3