OMEGA

SPEEDMASTER

SPEEDMASTER CHRONOGRAPH 38 MM

Acero con Acero

Calibre
3304

324.15.38.40.05.001

- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)

FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 44 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Corrección de la fecha: pulse el corrector (C) situado a las 10 horas.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20:30 y la 1 horas.

3. Puesta en hora: horas–minutos–segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

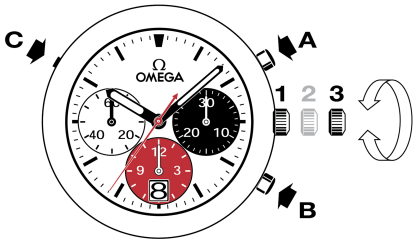

Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el cronógrafo detenido.