



超霸系列

RACING腕表 40毫米同軸計時表
精鋼表殼 搭配 精鋼表鏈

機芯
3330

326.30.40.50.01.002

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- Chronometer
- Tachymeter
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



一般功能


錶冠的兩個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效果。

不定時上鍊：手錶如超過45小時未被佩戴，將錶冠處於位置1，為手錶上鍊。

2. 調校時間：時-分-秒。將錶冠拉出至位置2，此時秒針停止運行，然後向前或後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

調校日期：按壓10時位置的按鈕C。

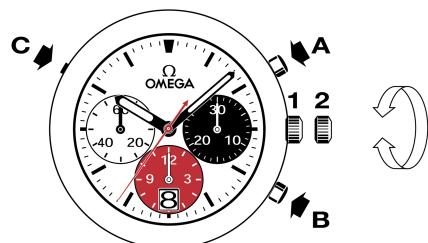

可以在1/8秒至12小時的範圍內準確計時。

測速計度盤

根據中央計時大秒針所處位置，讀取測試結果，計時最多可達60秒。

例如：測定汽車的行駛速度。

測量汽車行駛一公里所需的時間。此時中央計時大秒針在測速計度盤上所標示的即是汽車的速度。此例中，該車以每小時120公里的速度在行駛。

