



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL POWER RESERVE 39,5 MM

Stahl mit Lederarmband

Kaliber  
**2627**

**424.13.40.21.01.001**

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Power reserve
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



### UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:


**1. Normalposition (beim Tragen):** Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone garantiert die Wasserdichtigkeit.

**Gelegentliches Aufziehen:** Sollte die Uhr seit 48 Stunden oder länger nicht getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1 aufziehen.

**2. Einstellung des Datums:** Krone in Position 2 ziehen und rückwärts drehen, bis das gewünschte Datum erscheint. Krone wieder in Position 1 drücken.

*Bitte beachten: Von der Einstellung des Datums zwischen 20 und 2 Uhr wird abgeraten.*

**3. Einstellung der Zeit:** Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

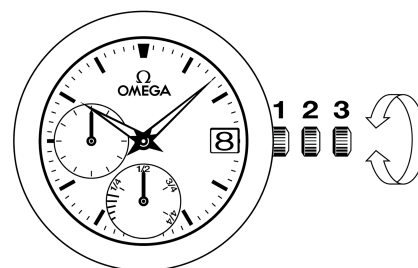

## GANGRESERVE

- Anzeige bei 9 Uhr: kleine Sekunde.
- Anzeige bei 6 Uhr: Gangreserve.

Wenn die Uhr vollständig aufgezogen ist, steht der Zeiger der Gangreserveanzeige bei 4/4. Dies bedeutet, dass die Gangreserve mindestens 44 Stunden beträgt.

Wenn die Uhr wenig oder gar nicht getragen wird, bewegt sich der Zeiger der Gangreserveanzeige kontinuierlich gegen den Uhrzeigersinn.

Ist der Zeiger der Gangreserveanzeige unter 1/4 angekommen, entspricht die Gangreserve weniger als 10 Stunden. In diesem Fall sollte die Uhr getragen oder von Hand aufgezogen werden, damit sie nicht stehenbleibt.

Während des Aufziehens über die Krone (in Position 1) oder beim Tragen (automatisches Aufziehen) bewegt sich der Zeiger der Gangreserveanzeige im Uhrzeigersinn.

