



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 32,7 MM  
Acciaio-oro rosso su Acciaio-oro rosso

Calibro  
**2500**

424.20.33.20.53.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



## FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:


**1. Posizione normale (al polso):** premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

**Carica occasionale:** se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 48 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

**2. Cambio della data:** estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla all'indietro per cambiare la data. A operazione compiuta, riportare la corona in posizione 1.


*Attenzione: non è consigliabile effettuare il cambio della data tra le ore 20:00 e le 2:00.*

**3. Regolazione dell'ora:** ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

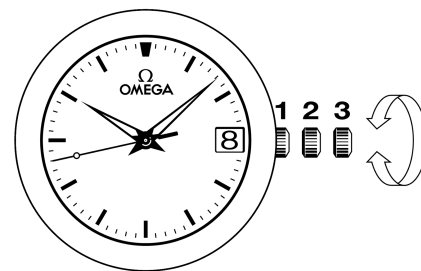

## CHIUSURE PIEGHEVOLI

Uso del dispositivo di regolazione del cinturino (fig. 5)

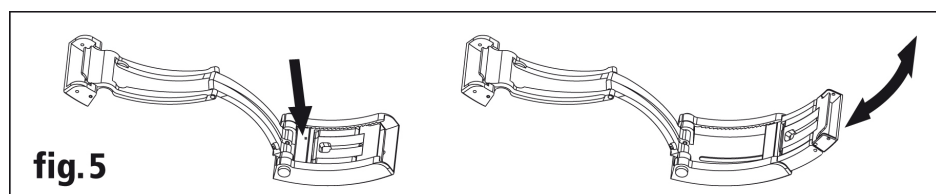

**Uso del dispositivo di regolazione del cinturino per muta da sub (fig. 6)**

*Nota: per ripristinare la misura del cinturino occorre seguire le indicazioni della figura 6.2 (allungo da sub perpendicolare alla parte coprente del fermaglio).*

