



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 36,8 MM  
Acero - oro amarillo con Acero - oro amarillo

Calibre  
**2500**

424.20.37.20.58.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



### FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


**1. Posición normal, de uso:** la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

**Armado ocasional:** si el reloj no ha sido utilizado durante 48 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

**2. Cambio de la fecha:** tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido levógiro; pulse la corona hasta la posición 1.


*Atención: no ajuste la fecha entre las 20 y las 2 horas.*

**3. Puesta en hora:** horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

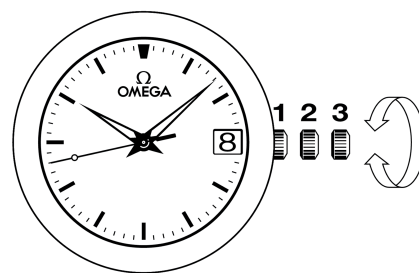

### CIERRES DESPLEGABLES

Utilización del ajuste fino de la longitud (fig. 5)

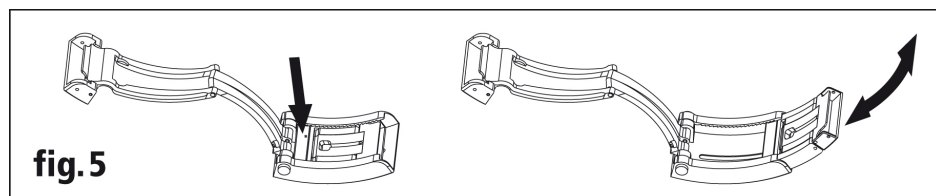

### Utilización de la extensión de inmersión (fig. 6)

*Importante: para plegar la extensión de inmersión, es necesario seguir la figura 6.2 (con la extensión de inmersión, perpendicular a la cubierta del cierre).*

