



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 32,7 MM
Acciaio-oro giallo su Acciaio-oro giallo

Calibro
2500

424.25.33.20.55.004

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



FUNZIONI OROLOGIO

La corona può assumere 3 posizioni:


1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce l'impermeabilità dell'orologio.

Carica occasionale: se l'orologio non è stato portato per un periodo di tempo pari o superiore a 48 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2, poi ruotarla all'indietro per cambiare la data. A operazione compiuta, riportare la corona in posizione 1.


Attenzione: non è consigliabile effettuare il cambio della data tra le ore 20:00 e le 2:00.

3. Regolazione dell'ora: ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all'indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in posizione 1.

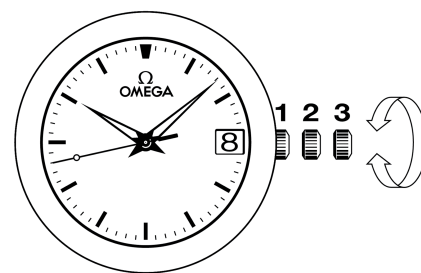

CHIUSURE PIEGHEVOLI

Uso del dispositivo di regolazione del cinturino (fig. 5)

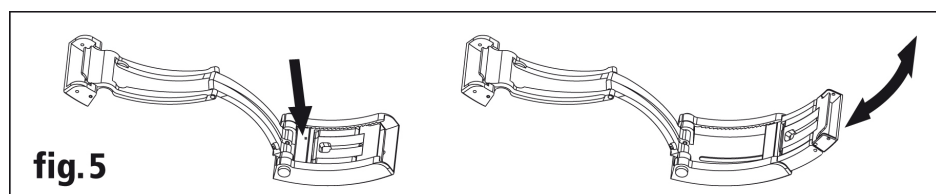

Uso del dispositivo di regolazione del cinturino per muta da sub (fig. 6)

Nota: per ripristinare la misura del cinturino occorre seguire le indicazioni della figura 6.2 (allungo da sub perpendicolare alla parte coprente del fermaglio).

