



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 36,8 MM

Aço - ouro rosa em Aço - ouro rosa

Calibre
2500

424.25.37.20.52.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 48 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Atenção: quando se corrige a data recuando em modo de acertar a hora, é necessário passar pelas 14 horas para garantir a passagem da data. Certifique-se de que o mês foi definido antes de acertar a hora.


Atenção: não é recomendável acertar a data entre as 20:00 e as 02:00.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.



FECHOS DE BÁSCULA

Utilização do ajuste fino de comprimento (fig. 5)

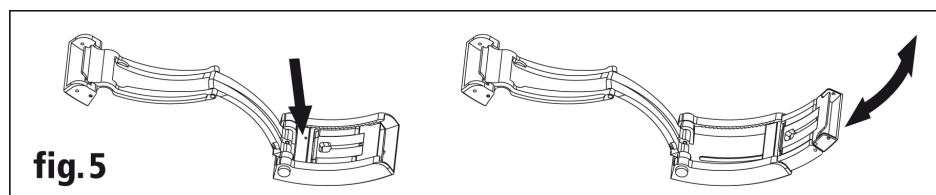

Utilização da extensão Mergulho (fig. 6)

Observação: para recolher a extensão de mergulho, é importante passar novamente pela fig. 6.2 (extensão de mergulho perpendicular à tampa do fecho).

