



## DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL 36,8 MM  
Aço - ouro amarelo em Aço - ouro amarelo

Calibre  
**2500**

424.25.37.20.58.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Watch with diamond(s)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



## FUNÇÕES DO RELÓGIO

A coroa tem 3 posições:


**1. Posição normal de uso:** quando junto à caixa, a coroa garante a resistência do relógio à água.

**Dar corda ocasionalmente:** se o relógio não tiver sido usado durante 48 horas ou mais, dar corda com a coroa na posição 1.

**2. Atenção:** quando se corrige a data recuando em modo de acertar a hora, é necessário passar pelas 14 horas para garantir a passagem da data. Certifique-se de que o mês foi definido antes de acertar a hora.


*Atenção: não é recomendável acertar a data entre as 20:00 e as 02:00.*

**3. Acertar a hora:** horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás. Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo com o sinal horário.

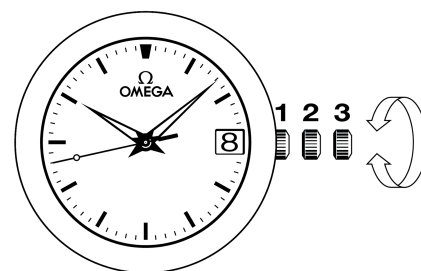

## FECHOS DE BÁSCULA

Utilização do ajuste fino de comprimento (fig. 5)

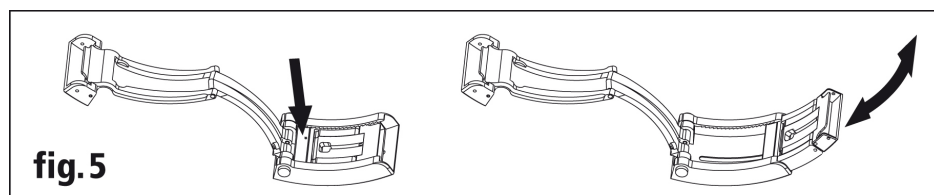

### Utilização da extensão Mergulho (fig. 6)

**Observação:** para recolher a extensão de mergulho, é importante passar novamente pela fig. 6.2 (extensão de mergulho perpendicular à tampa do fecho).

